

Queremos interpor recurso por o equipamento vencedor do lote 01 não atende ao descritivo solicitado pela Administração. A Administração pede o equipamento da seguinte forma: Rolo Faca com capacidade mínima de corte de 3 metros, com cabeçalho, com pneus novos, acionamento hidráulico. Visivelmente o equipamento da concorrência não atende. Mesmo em se tratando de foto ilustrativa, fomos verificar o catálogo de produtos da fabricante em site e catálogo online, o referido produto rolo faca nem consta no rol de fabricação da empresa. Referente ao descritivo o rolo faca da concorrente não tem acionamento hidráulico. O acionamento hidráulico pode ser conferido no folder e vídeo em anexo, cujo nosso fabricante especifica de forma detalhada como ele funciona. O equipamento concorrente terá que ter um processo de mudança entre transporte e trabalho totalmente manual, o qual muitas vezes uma única pessoa nem vai conseguir realizar, pois tem que tombar o cabeçalho do equipamento para outro lado de f

TERREMOTO

ROLO FACA 3.0 E 4.0

 REALIZA O ACAMAMENTO DA COBERTURA VEGETAL.



 **SCHEMAQ**

TERREMOTO

ROLO FACA 3.0 E 4.0

O Rolo Faca SCHEMAQ, foi desenvolvido para facilitar as atividades do homem do campo. Prático e robusto, realiza o acamamento da cobertura vegetal, protegendo o solo e aumentando a retenção de umidade.

Essencial para a preservação da matéria orgânica e o controle de plantas daninhas, a ação das lâminas consiste em cortar ou estrangular a cobertura vegetal.

Isso facilita a infiltração da água, reduzindo os riscos de erosão, ao mesmo tempo em que mantém a umidade e os nutrientes do solo intactos, otimizando a eficiência do plantio.



SCHEMAQ

CARACTERÍSTICAS




Cabeçalho, com ajuste de altura para o nivelamento preciso do implemento em relação ao trator, e posição retrátil que reduz suas dimensões ao ser recolhido em barracões.



Possui de série, facas em aço temperado, reversíveis que podem ser usadas em ambos os lados para cortar ou estrangular a cobertura, e dispostas de forma desencostada no rolo, melhorando a eficiência na rolagem.



Sistema de transporte, com cilindro de levante e calço de segurança garantindo a estabilidade no transporte.



Sistema de lastreamento, utiliza câmaras separadas, que podem ser preenchidas com água, garantindo uma distribuição uniforme do peso sobre o solo, mesmo em terrenos inclinados.



Chassi monobloco em aço reforçado, proporciona maior robustez, durabilidade e resistência ao equipamento.



Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó, maior proteção contra oxidação, desgaste e intempéries do tempo.



Pontas de eixo reforçadas, com 70 milímetros de diâmetro e rolamentos auto alinhantes de linha agrícola.

OPCIONAIS



Facas em Aço Hardox, possibilidade de escolha na aquisição de um dos aços mais resistentes ao desgaste por abrasão do mundo, com dureza e resistência incomparáveis.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TERREMOTO	3.0	4.0
Altura (m)	1,3	1,3
Comprimento (m)	3,6	3,6
Diâmetro do rolo (cm)	64	64
Diâmetro do rolo com facas (cm)	84	84
Kit de transporte	Sim	Sim
Largura (m)	3,35	4,35
Largura de trabalho (m)	3	4
Lastreamento máximo (L)	900	1.230
Modelo de rodado	7.50- 16	7.50- 16
Peso aproximado	1.380	1.670
Potência mínima (cv)	65	75
Quantidade de facas	42	56
Distância entre as facas (cm)	19	19
Pneu incluso	Sim	Sim



Rolo Faca

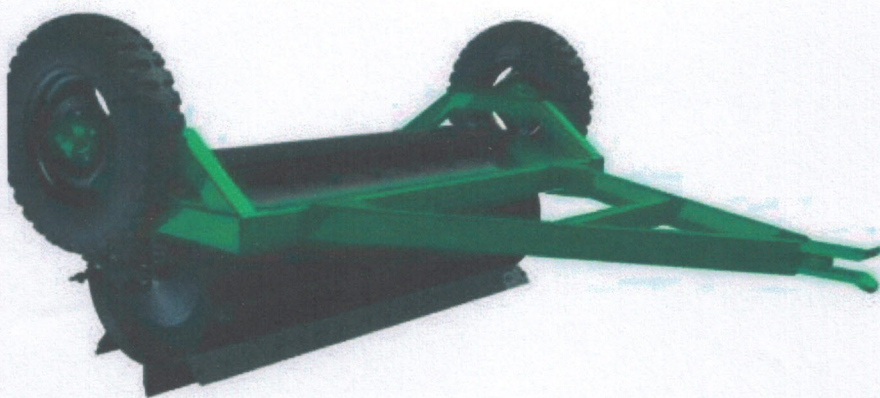


Imagem ilustrativa**

Descrição técnica: Rolo Faca com capacidade mínima de corte de 3 metros, com cabeçalho, com pneus novos, acionamento hidráulico.



**Sistema de transporte, com cilindro de
levante e calço de segurança garantindo a
estabilidade no transporte.**